




Lorsque l'on
respecte la Nature,
Elle vous offre
le meilleur !



ply deck™

La terrasse GRANDEUR NATURE

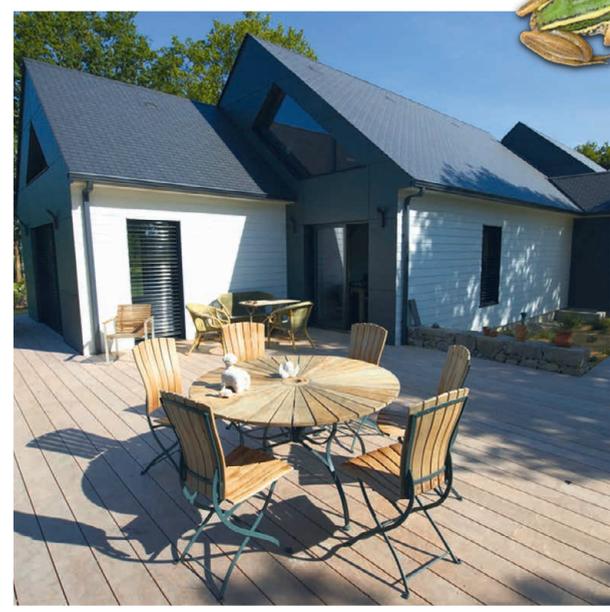

LAMES DE TERRASSES EN BOIS MULTIPLIS DE TYPE MASSIF

- Lames de terrasses **XXL**
Haut de gamme

Grandes largeurs de 145 ou 170 mm sur longueurs fixes de 2500 ou 3100 mm qui confèrent au Plydeck™ une grande facilité de pose.

- Essences de bois durables
rigoureusement sélectionnées

Certifiée FSC, notre usine de production atteste d'une démarche responsable sur la traçabilité de nos matières premières. Le label FSC est certifié sur demande sur Plydeck™.

- Qualité de bois **sans défaut**
Usinage industriel garantissant
une qualité constante

L'absence de défauts structurels du Plydeck™ épurés sur nos lignes de production permet une grande stabilité du produit dans le temps. Pas de fente en profondeur ni de déformation de surface.

- Hygrométrie parfaitement
maîtrisée - Stabilité inégalée

Notre technologie de fabrication en multiplis est éprouvée dans l'industrie marine et la charpente technique depuis plus de 30 ans. Plydeck™ est garanti 10 ans en usage résidentiel. Retrouvez nos conditions sur www.plydeck.fr

- **Grand choix de finitions**
possibles

Brut, le Plydeck™ se patine d'un gris argenté très contemporain. Il peut être aussi livré en saturateur teinté naturel, chocolat ou gris.



GARANTIE 10 ANS




FABRICATION FRANÇAISE




Forest Stewardship Council®
(SUR DEMANDE)

La marque de la gestion forestière responsable

CE E1

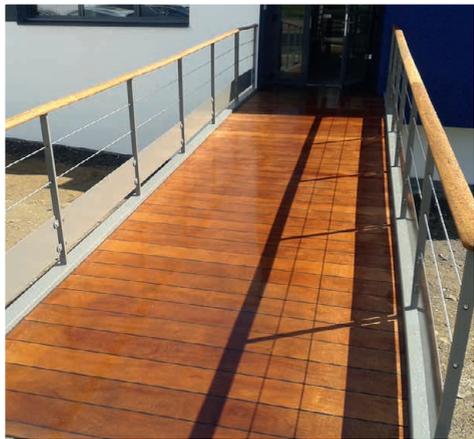

Passerelle saturée chocolat

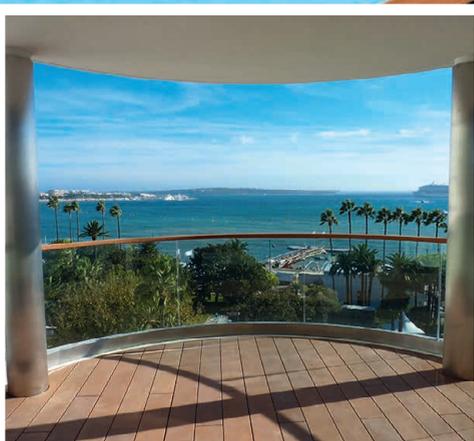

Terrasse saturée chocolat



Terrasse saturée naturel



Terrasse saturée gris



plydeck™

LES AVANTAGES DU PLYDECK™

- Grande stabilité de pose
- La noblesse du bois exotique en dimension XXL
- Sa composition rend impossible toute fente en profondeur et empêche les déformations de surface.
- Pas de défauts structurels. Une utilisation pleine et entière des lames : pas de perte
- Excellente durabilité et résistance aux intempéries



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité 680 Kg/m³ (idem chêne)

Résistance à la flexion 100 Mpa (idem chêne)

Dureté Brinell 4,2 (idem chêne ou teck)


Stabilité en service Très stable

Section standard 22mm x 145 ou 170mm
Autres sections possibles sur demande.


Profil standard 2 faces lisses et quart de rond de 3mm en arête

Longueurs fixes 2500 ou 3100mm

FIXATIONS APPARENTES PAR VIS INOX



Double lambourrage et disposition des éléments en bout de lame Plydeck™



Vue en coupe du montage par vissage des lames Plydeck™

FIXATIONS INVISIBLES PAR CLIP TYPE HAPPAX



Vue en coupe du montage par clip type happax



LES FINITIONS POSSIBLES

Brute ou saturateur coloré.



Brute sans saturateur



Saturateur couleur : Naturel



Saturateur couleur : Chocolat



Saturateur couleur : Gris



saturateurs colorés en option



La marque de la gestion forestière responsable

Sur demande



Terrasse brute

Le guide de pose Plydeck™
Le guide d'entretien Plydeck™
Les garanties Plydeck™

sont disponibles sur le site

WWW.PLYDECK.FR

Votre distributeur

